

DUKE VDR

Syntonie entre avantage et flexibilité





COMPETITIF ET FIABLE



EXPOSITION PARFAITE



UTILISATION DE L'ESPACE MAXIMUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DUKE VDR



Couleurs RAL disponibles (pour décor inférieur frontal et latérales)

1015	1021	2011
3002	3020	5005
5012	6018	7035
7037	9006	9010

Équipement standard:

Modules linéaires et angles canalisables
Réfrigération ventilée
Zone d'exposition en tôle plastifiée
Éclairage supérieur T8
Réserve sous meuble réfrigérée avec portillons
Régulateur de commande électronique
Ventilateurs électroniques à faible consommation
Pare-choc frontal ABS

Équipement en option:


Séparateur fixe et mobile en verre
Éclairage LED
Tablette intermédiaire en verre
Fermeture postérieure plexiglass
Plateau à niveaux
Porte papier
Porte-balance
Zone d'exposition inox
Planche à découper
Ventilation anti-buée

DUKE VDR


	45° E	45° I	90° E	90° I	937	1250	1875	2500	3125	3750
Viandes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gastronomie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

COUPES


DUKE VDR

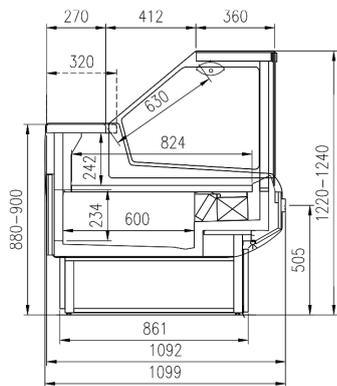


DUKE VDR Meat/Gastronomy




DUKE VC+VDR 45°E




DUKE VDR 45°I

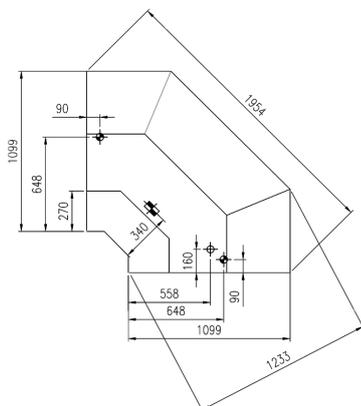

DUKE VC+VDR 90°E

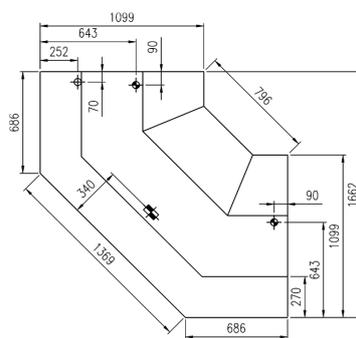

DUKE VDR 90°I



DUKE VDR SS



pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Les images et les caractéristiques des produits mentionnées dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.